

CARACTÉRISTIQUES

- Construction solide.
- KM-25 entraînement par 1 moteur.
- A partir du KM-50T, entraînement par 2 moteurs.
- Commande digitale.
- Trois minuteries pour la programmation de la direction inverse et des deux vitesses.
- Durée de pétrissage courte avec excellent résultat.
- Interrupteur pour fonctionnement manuel ou digital.
- Monté sur roulettes, facile à déplacer.

FEATURES

- Sturdy construction.
- KM-25 single-motor driven.
- From KM-50T, two motors.
- Digital control.
- Three timers for programming reverse direction and both speeds.
- Short mixing time with excellent kneading result.
- Switch for manual or automatic function.
- Mounted on castors, easily movable.

EIGENSCHAPPEN

- Stevige constructie.
- KM-25 aandrijving door 1 motor.
- Vanaf KM-50T, aandrijving door 2 motoren.
- Digitale bediening.
- 3 timers: programmering van de omgekeerde draairichting en de twee snelheden.
- Korte kneedtijd met uitstekend resultaat.
- Schakelaar manuele of automatische werking.
- Gemonteerd op wieltjes, gemakkelijk te verplaatsen.



Interrupteur pour fonctionnement manuel ou automatique.

Switch for manual or automatic function

Schakelaar manuele of automatische werking

Trois minuteries pour la programmation de la direction inverse et des deux vitesses.

Three timers for programming reverse direction and both speeds.

Drie timers voor de programmering van de omgekeerde draairichting en de twee snelheden.

Grille disponible en option.

Option: available with safety grid.

Verkrijgbaar met veiligheidsrooster in optie.



Design moderne.

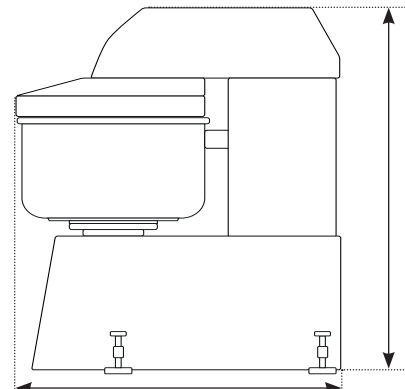
Modern design.

Modern design.

Monté sur roulettes, facile à déplacer.

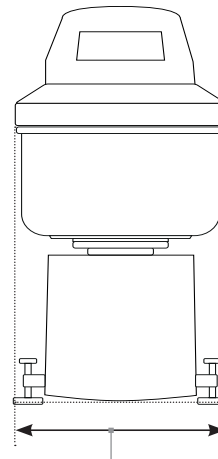
Mounted on castors, easily movable.

Gemonteerd op zwenkwielen, makkelijk te verplaatsen.

VUE LATÉRALE | SIDE VIEW | ZIJAAZICHT


KM-25 = 1070 mm
KM-50T = 1230 mm
KM-80T = 1320 mm
KM-120T = 1500 mm

KM-25 = 890 mm KM-80T = 1290 mm
KM-50T = 1090 mm KM-120T = 1420 mm

VUE DE FACE | FRONT VIEW | VOORAANZICHT


KM-25 = 510 mm
KM-50T = 580 mm
KM-80T = 720 mm
KM-120T = 830 mm



MODEL	KM-25	KM-50T	KM-80T	KM-120T
CAPACITÉ FARINE FLOUR CAPACITY BLOEMCAPACITEIT 50% d'eau 50% water 50% water	2 - 15 kg	4 - 30 kg	4 - 50 kg	6 - 75 kg
CAPACITÉ PÂTE DOUGH CAPACITY DEEGCAPACITEIT	3 - 25 kg	6 - 50 kg	6 - 80 kg	9 - 120 kg
COULAGE LIQUID CAPACITY VLOEISTOF CAPACITEIT	1 - 8 L	2 - 15 L	2 - 25 L	3 - 40 L
PUISSANCE MOTEUR MOTOR POWER MOTORVERMOGEN Spirale Spiral Spiraal Cuve Bowl Kuip	2,2 kW	3 kW 0,75 kW	4,5 kW 0,75 kW	9 kW 0,55 kW
VALEUR FUSIBLE À 380V BREAKER VALUE AT 380V AFZEKERING BIJ 380V	16 A	16 A	20 A	40 A
Trs/Min à 50 Hz R.P.M. at 50 Hz Omw/min bij 50 Hz 1re/2ième vitesse 1st/2nd gear 1ste/2de snelheid	140/280	135/270	125/250	110/220
POIDS NET MACHINE NET WEIGHT MACHINE NETTOGEWICHT MACHINE	135 kg	320 kg	390 kg	610 kg
VOLTAGE VOLTAGE SPANNING	230/400V 3Ph 50Hz			