

EIGENSCHAFTEN

- Stabile Konstruktion.
- KM-25 Antrieb durch 1 Motor.
- Ab KM-50T Antrieb durch 2 Motoren.
- Digitale Bedienung.
- 3 Zeitschaltuhren:
Programmierung der
Rückwärts- und 2 Vorwärtsgänge.
- Kurze Knetzeit mit hervorragendem
Ergebnis.
- Schalter für manuelle oder
automatische Funktion.
- Montiert auf Schwenkrädern, einfach zu
bewegen.

CARACTERÍSTICAS

- Estructura robusta.
- KM-25 accionamiento con 1 motor.
- Desde KM-50T, accionamiento
con 2 motores.
- Control digital.
- 3 temporizadores: programación del
cambio de sentido y las dos velocidades.
- Breve tiempo de amasado con excelente
resultado.
- Botón de funcionamiento manual
o automático.
- Montada sobre ruedas giratorias,
fácil de desplazar.

CARATTERISTICHE

- Costruzione solida.
- KM-25 azionamento da un singolo
motore.
- Da KM-50T, azionamento da due motori.
- Comandi digitali.
- 3 timer per impostare l'inversione di
direzione e le due velocità.
- Impasta rapidamente con risultati
eccellenti.
- Selettore modalità automatica o manuale.
- Montata su ruote, facile da spostare.



Schalter für manuelle oder automatische Funktion.

Botón de funcionamiento manual o automático.

Selettore modalità automatica o manuale.

3 Zeitschaltuhren: Programmierung der Rückwärts- und 2 Vorwärtsgänge.

3 temporizadores para programar el cambio de sentido y las dos velocidades.

3 timer per impostare l'inversione di direzione e le due velocità.

Als Option erhältlich mit Sicherheitsgitter.

Rejilla de seguridad opcional.

Griglia di sicurezza opzionale.



Montiert auf Schwenkrädern, einfach zu bewegen.

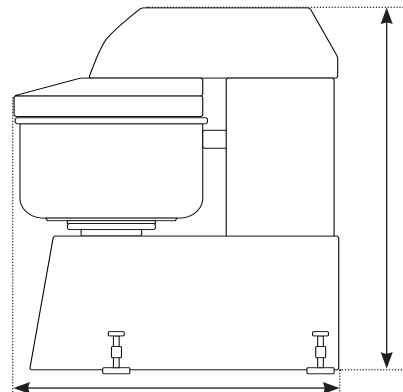
Montada sobre ruedas giratorias, fácil de desplazar.

Montata su ruote, facile da spostare.

Modernes Design.

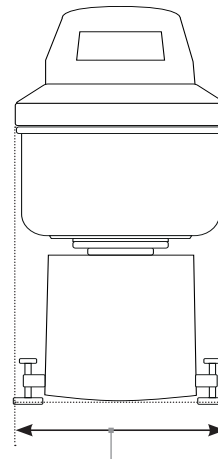
Diseño moderno.

Design moderno.

SEITENANSICHT | PERFIL | VISTA LATERALE


KM-25 = 1070 mm
KM-50T = 1230 mm
KM-80T = 1320 mm
KM-120T = 1500 mm

KM-25 = 890 mm KM-80T = 1290 mm
KM-50T = 1090 mm KM-120T = 1420 mm

VORDERANSICHT | ALZADO | VISTA FRONTALE


KM-25 = 510 mm
KM-50T = 580 mm
KM-80T = 720 mm
KM-120T = 830 mm



MODEL	KM-25	KM-50T	KM-80T	KM-120T
MEHLKAPAZITÄT CAPACIDAD DE HARINA CAPACITÀ FARINA 50% Wasser 50% agua 50% acqua	2 - 15 kg	4 - 30 kg	4 - 50 kg	6 - 75 kg
TEIGKAPAZITÄT CAPACIDAD DE MASA CAPACITÀ IMPASTO	3 - 25 kg	6 - 50 kg	6 - 80 kg	9 - 120 kg
WASSERKAPAZITÄT CAPACIDAD AGUA CAPACITÀ ACQUA	1 - 8 L	2 - 15 L	2 - 25 L	3 - 40 L
MOTORLEISTUNG POTENCIA MOTOR POTENZA MOTRICE Knetspirale Espiral Spirale Kessel Tina Vasca	2,2 kW	3 kW 0,75 kW	4,5 kW 0,75 kW	9 kW 0,55 kW
ANSCHLUSSWERT BEI 380V VALOR FUSIBLE (380V) FUSIBILE (A 380V)	16 A	16 A	20 A	40 A
U/min bei 50 Hz Rev./min a 50 Hz Giri/min a 50 Hz 1./2. Geschwindigkeit 1ª/2ª velocidad 1ª/2ª velocità	140/280	135/270	125/250	110/220
NETTOGEWICHT MASCHINE PESO NETO MÁQUINA PESO NETTO MACCHINA	135 kg	320 kg	390 kg	610 kg
SPANNUNG VOLTAJE VOLTAGGIO	230/400V 3Ph 50Hz			